



Unidad de Secado Portátil de 3 Velocidades

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Voltaje	127V~
Frecuencia	60 Hz
Corriente eléctrica	1,5 A
Flujo de aire	300 CFM (141 l/seg)

IMPORTADO POR:

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

R.F.C. TME030522-215 • Poniente 128 No. 788 local B, Col. Industrial Vallejo, Del. Azcapotzalco, C.P. 02300, México D.F.
Tel.: 5078 - 0550, 01800 22- 75070 • Fax: 01 55 5368 9740 • e-mail: clientes@goni.com.mx

PÓLIZA DE GARANTÍA

PRODUCTO: UNIDAD DE SECADO PORTÁTIL

MODELO 2709

FAMILIA: HERRAMIENTA PROFESIONAL

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V., agradece a usted la confianza por la adquisición de este producto el cual goza de una garantía limitada por **12 meses**. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha con que fue facturada al usuario final. Las piezas que se encuentran con los diferentes productos, como son: llantas, filtros, manómetros, etc., gozan de una garantía de 3 meses.

CONDICIONES:

Para hacer efectiva esta garantía se deberá acudir exclusivamente a cualquiera de los Centros de Servicio Autorizados y no se exigirán mayores requisitos que:

1. La presentación de la presente póliza de garantía dónde se mencione claramente el modelo, número de serie, fecha de compra, en cuyo documento conste el sello del establecimiento que vendió el producto con los datos que en la misma aparecen
2. Comprobante de compra, llevando junto con el producto cuya garantía se exige, ante cualquier centro de servicio, según lo indica la presente póliza de garantía. Industrial de Herramientas cuenta con una Red de Centros de Servicio capacitados. Para mayor información acerca de la Red de Centros de Servicio Autorizados ponerse en contacto a:

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Tel.: 50780550 o ext. 114

THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V. y su Red de Centros de Servicio Autorizados, se compromete a reparar y cambiar las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno al propietario siempre y cuando la garantía proceda

LIMITACIONES:

En la medida permitida por la ley aplicable esta garantía limitada cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o subensamblajes que hayan sido instalados de fábrica y no incluirá en ningún caso equipo adicional que se haya instalado como unidades de mantenimiento, derivaciones, reductores, llaves de paso etc. Esta garantía no incluye accesorios tales como empaques, o rings, juntas, bandas y otros que por el uso se agoten o se gasten. Lo anterior, salvo el caso que los mismos presentes defectos de fabricación y/o mano de obra.

Esta garantía se anula en los siguientes casos:

1. Cuando la falla o avería se deba a la omisión de las instrucciones contenidas en el instructivo por parte del usuario.
2. Cuando la falla sea provocada por la reparación de personal no autorizado por THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
3. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas.

UNIDAD DE SECADO MODELO 2709

UNIDAD DE SECADO PORTÁTIL DE 3 VELOCIDADES.



¡IMPORTANTE! Antes de comenzar a utilizar este equipo es necesario leer y comprender completamente este manual de instrucciones para poder operar bajo las mejores condiciones y así poder obtener el máximo de rendimiento. En este manual se incluyen instrucciones para operar y dar mantenimiento.

Antes de comenzar a utilizar por primera vez el equipo conozca perfectamente cada una de las partes que lo componen, la mala operación del equipo puede provocar incendios o descargas eléctricas que pueden resultar peligrosas.

No rebase los valores determinados para la velocidad, si la aumenta lo hace también el riesgo de algún accidente. **No toque o cambie piezas que aumenten el flujo de aire o aumenten la velocidad.**

Las extensiones eléctricas no deben de ser mayores a 10 m, ni de calibres menores a 14, revise que estén en perfectas condiciones.

No opere esta herramienta en lugares húmedos o bajo la lluvia. No sature un contacto eléctrico con varias conexiones o conecte un multicontacto con herramientas eléctricas.

No permita la operación de esta herramienta a personas no capacitadas para tal acción o menores de edad. No utilice esta herramienta cerca de productos flamables o que puedan encenderse fácilmente.

No utilice este producto en lugares cerrados, que contenga una cantidad considerable de vapores flamables, el equipo para su funcionamiento utiliza un motor eléctrico el cual produce chispas.

No intente utilizar la herramienta para usos para los cuáles no ha sido diseñado. No force la herramienta, puede dañarla permanentemente.

Si necesita realizar cualquier labor de mantenimiento es necesario que primero desconecte la herramienta de la energía eléctrica. Nunca utilice piezas similares, sólo originales para evitar un mal funcionamiento o



o daño a la herramienta.


Siempre coloque el equipo en una superficie plana, no la sostenga en el aire por medio de alambres, hilos o cualquier otro tipo de accesorio, considere que tiene movimiento y lo vuelve inestable.


Si por alguna razón se llegara a dañar el cable de alimentación, este sólo podrá ser reparado por personal autorizado por THESUS DE MÉXICO S.A. DE C.V.

ENSAMBLES PREVIOS

Este equipo no requiere de ensambles previos para su funcionamiento sólo se requiere tener una instalación eléctrica de acuerdo a las características del equipo.

Es necesario conocer las partes del equipo para obtener de él el mejor provecho.

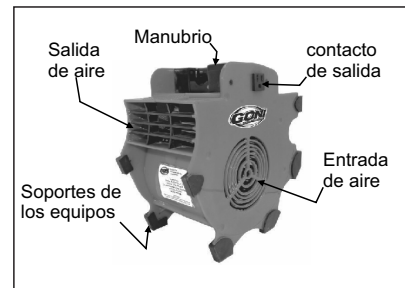


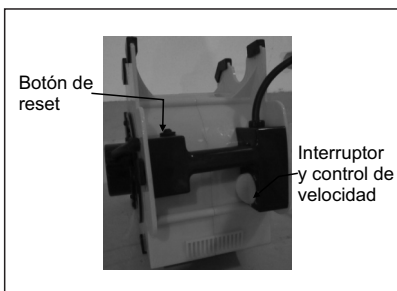

MODO DE USO

Colocación de la unidad de secado
La unidad de secado modelo 2709 de GONI tiene un diseño tal que le permite estar en cinco posiciones diferentes según sean las necesidades del usuario. La única condición necesaria es que siempre este sobre una superficie plana, para que el equipo opere con seguridad. Puede colocarse de manera que el flujo salga hacia el frente, hacia arriba o para abajo según sean las necesidades del usuario.

El equipo tiene un interruptor que tiene cuatro posiciones una de las cuáles es para el apagado (OFF), y las tres restantes para ir aumentando el flujo de aire según sean las necesidades, del usuario.

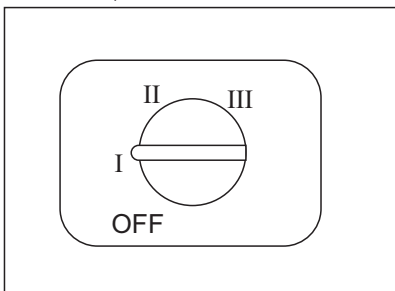

USO DE EXTENSIONES ELÉCTRICAS


Al utilizar una extensión eléctrica hay que asegurarse de elegir el calibre adecuado de conductor. Si se elige un calibre menor al requerido puede ocasionar calentamiento y pérdida de voltaje.

A continuación se muestra una tabla en la cuál se muestran los calibres de conductores con la corriente que soportan.


Capacidad de Amperes		No. de conductores	Calibre de extensión	
Mayor de	Hasta		De 1,8 m hasta 15 m	Mayor 15 m
0 A	10 A	3	18 AWG	16 AWG
10 A	13 A	3	16 AWG	14 AWG
13 A	15 A	3	14 AWG	12 AWG
15 A	20 A	3	8 AWG	6 AWG

Se recomienda seguir las siguientes indicaciones para el correcto funcionamiento del sistema de secado portátil.

1.- Conecte la clavija de la unidad de secado portátil verificando con anterioridad que la instalación cumpla con las características de tensión corriente y potencia de la pistola . Siempre utilice contactos polarizados para evitar cualquier descarga

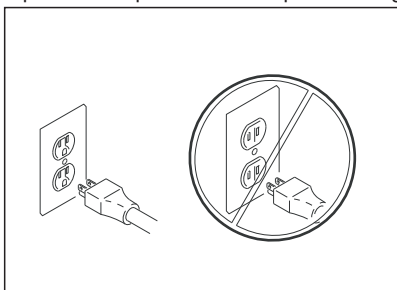

2.- Dependiendo de la cantidad de aire que requiera coloque en la posición correcta el interruptor de la unidad.

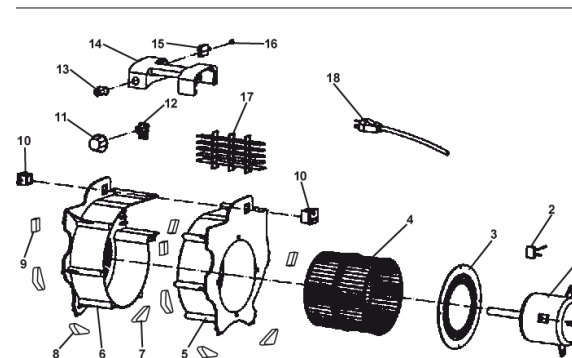

No.	Descripción
1	Motor
2	Capacitor
3	Anillo montaje
4	Ventilador
5	Tapa derecha
6	Tapa izquierda
7	Soporte esquina
8	Soporte inferior
9	Soporte superior

No.	Descripción
10	Presiona cable
11	Perilla
12	Interruptor de encendido
13	Sujeta cable
14	Mango
15	Botón contra sobrecorriente
16	Tuerca
17	Rejilla
18	Cable de alimentación

TABLA DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
1. El motor del equipo no trabaja.	1. El contacto en el que se conecta el equipo no tiene corriente. 2. El botón de reset está activado. 3. Existen elementos extraños dentro del motor que evitan el libre giro.	1. Cambie de contacto eléctrico. 2. Para solucionarlo sólo apriete el botón. 3. Acuda a un Centro de Servicio Autorizado GONI.
2. La intensidad del flujo de aire no es la correcta	1. La velocidad del motor no es la correcta. 2. Existen elementos extraños en el ventilador que evitan su libre giro	1. Acuda a un centro de servicio para su revisión. 2. Acuda a un centro de servicio para su revisión.
3. No se incrementa la velocidad al cambiar el interruptor	1. El interruptor está dañado.	1. Acuda a un centro de servicio autorizado para su revisión.